


Single Row Angular Contact Ball Bearings

7000 Series-7000DT,7000DF,7000DB,7000C

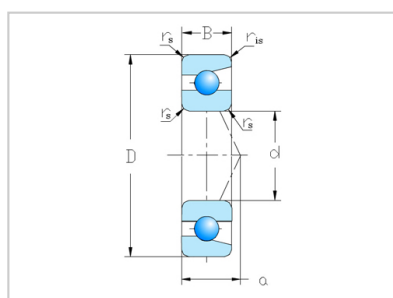

BEARING

WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD

Номера подшипников

Один ряд **7000C**БД **7000DB**DF **7000DF**DT **7000DT**

Основные размеры (мм)

d 10

D 26

B 8

r (мин) 0.3

r1 (мин) 0.15

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr 5300

Кор 2490

Грузоподъемность (кгс)

Cr 540

Кор 254

Ценить

fo 12.6

Предельная скорость (об / мин)

Смазка 45000

Масло 63000

Расстояние точки действия (мм)

a 6.4

Размеры абатмента и галтеля

да (мин) 12.5

Да (макс.) 23.5

ра (макс) 0.3

Масса

(кг) 0.021

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr 8650

Кор 5000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr 880

Кор 510

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка 36000

Масло 50000

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к 12.8

спине

очная встреча 3.2

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	24.8
rb (макс.)	0.15

GQZ high quality 7000 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

The most commonly used designs are:

single row angular contact ball bearings

double row angular contact ball bearings

four-point contact ball bearings

Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com