


Single Row Angular Contact Ball Bearings

7000 Series-7001DT,7001DF,7001DB,7001A

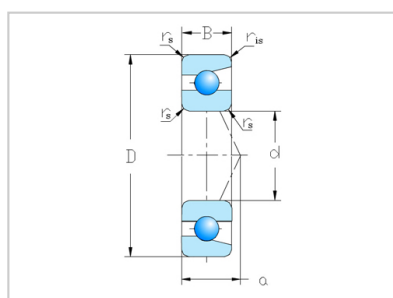

WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD

Номера подшипников

Один ряд **7001A**БД **7001DB**DF **7001DF**DT **7001DT**

Основные размеры (мм)

d 12

D 28

B 8

r (мин) 0.3

r1 (мин) 0.15

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr 5800

Кор 2980

Грузоподъемность (кгс)

Cr 590

Кор 305

Ценить

fo 13.8

Предельная скорость (об / мин)

Смазка 28000

Масло 38000

Расстояние точки действия (мм)

a 9.8

Размеры абатмента и галтеля

да (мин) 14.5

Да (макс.) 25.5

ра (макс) 0.3

Масса

(кг) 0.021

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr 9400

Кор 5950

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr 955

Кор 610

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка 22000

Масло 30000

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к 19.5

спине

очная встреча 3.5

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	13.2
Дб (макс.)	26.8
rb (макс.)	0.15

GQZ high quality 7000 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

The most commonly used designs are:

single row angular contact ball bearings

double row angular contact ball bearings

four-point contact ball bearings

Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com