


Single Row Angular Contact Ball Bearings

7200 Series-7212DT,7212DF,7212DB,7212B

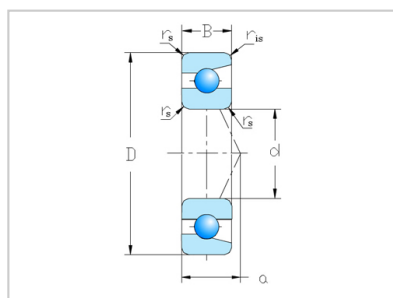

WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD

Номера подшипников

Один ряд **7212B**

БД **7212DB**

DF **7212DF**

DT **7212DT**

Основные размеры (мм)

d 60

D 110

B 22

r (мин) 1.5

r1 (мин) **1**

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr 56000

Кор 44500

Грузоподъемность (кгс)

Cr 5700

Кор 4550

Ценить

fo 15.3

Предельная скорость (об / мин)

Смазка 4800

Масло 6300

Расстояние точки действия (мм)

a 46.7

Размеры абатмента и галтеля

да (мин) 69

Да (макс.) 101

ра (макс.) 1.5

Масса

(кг) 0.815

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr 91000

Кор 89000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr 9300

Кор 9050

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка 3800

Масло 5300

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к 93.3

спине

очная встреча 49.3

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	66
Дб (макс.)	104
rb (макс.)	1

GQZ high quality 7200 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

The most commonly used designs are:

single row angular contact ball bearings

double row angular contact ball bearings

four-point contact ball bearings

Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com