


Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series-7905DT,7905DF,7905DB,7905A5

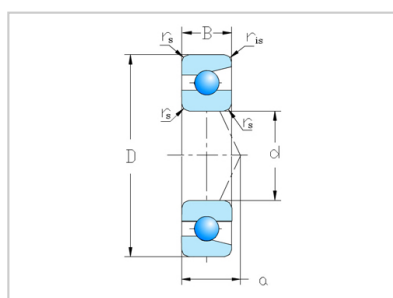

WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD

Номера подшипников

Один ряд **7905A5**БД **7905DB**DF **7905DF**DT **7905DT**

Основные размеры (мм)

d 25

D 42

B **9**

r (мин) 0.3

r1 (мин) 0.15

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr 7450

Кор 5150

Грузоподъемность (кгс)

Cr 760

Кор 525

Цепить

fo 15.6

Предельная скорость (об / мин)

Смазка 20000

Масло 28000

Расстояние точки действия (мм)

a 12.3

Размеры абатмента и галтеля

да (мин) 27.5

Да (макс.) 39.5

ра (макс) 0.3

Масса

(кг) 0.043

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr 12100

Кор 10300

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr 1230

Кор 1050

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка 16000

Масло 22000

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к 24.6

спине

очная встреча 6.6

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	40.8
rb (макс.)	0.15

GQZ high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

The most commonly used designs are:

single row angular contact ball bearings

double row angular contact ball bearings

four-point contact ball bearings

Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com