


Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series-7911DT,7911DF,7911DB,7911A5

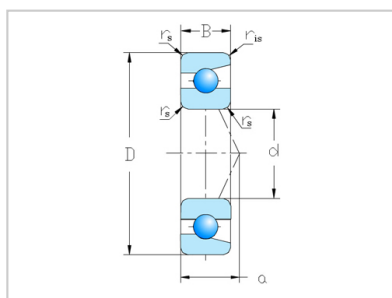

WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD

Номера подшипников

Один ряд **7911A5**БД **7911DB**DF **7911DF**DT **7911DT**

Основные размеры (мм)

d 55

D 80

B 13

r (мин) **1**

r1 (мин) 0.6

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr 18100

Кор 16800

Грузоподъемность (кгс)

Cr 1840

Кор 1710

Цепить

fo 16.4

Предельная скорость (об / мин)

Смазка 10000

Масло 14000

Расстояние точки действия (мм)

a 22.2

Размеры абатмента и галтеля

да (мин) 61

Да (макс.) 74

ра (макс) **1**

Масса

(кг) 0.184

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr 29300

Кор 33500

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr 2990

Кор 3400

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка 8000

Масло 11000

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к 44.5

спине

очная встреча 18.5

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	75
rb (макс.)	0.6

GQZ high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

The most commonly used designs are:

single row angular contact ball bearings

double row angular contact ball bearings

four-point contact ball bearings

Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com