


Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series-7918DT,7918DF,7918DB,7918A5

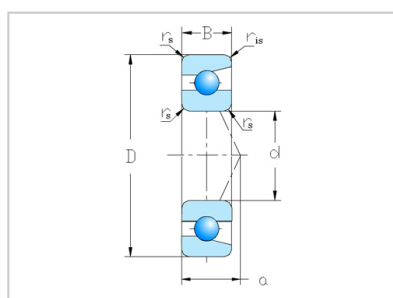

WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD

Номера подшипников

Один ряд **7918A5**БД **7918DB**DF **7918DF**DT **7918DT**

Основные размеры (мм)

d 90

D 125

B **18**

r (мин) 1.1

r1 (мин) 0.6

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr 39500

Кор 43500

Грузоподъемность (кгс)

Cr 4000

Кор 4450

Цепить

fo 16.4

Предельная скорость (об / мин)

Смазка 6300

Масло 8500

Расстояние точки действия (мм)

a 34.1

Размеры абатмента и галтеля

да (мин) 97

Да (макс.) 118

ра (макс.) **1**

Масса

(кг) 0.56

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr 64000

Кор 87000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr 6500

Кор 8900

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка 5000

Масло 7100

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к 68.1

спине

очная встреча 32.1

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	120
rb (макс.)	0.6

GQZ high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

The most commonly used designs are:

single row angular contact ball bearings

double row angular contact ball bearings

four-point contact ball bearings

Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com